
Tehniline andmeleht

FireBox T350 kinnine, tühi

Artiklinumber: 7205786

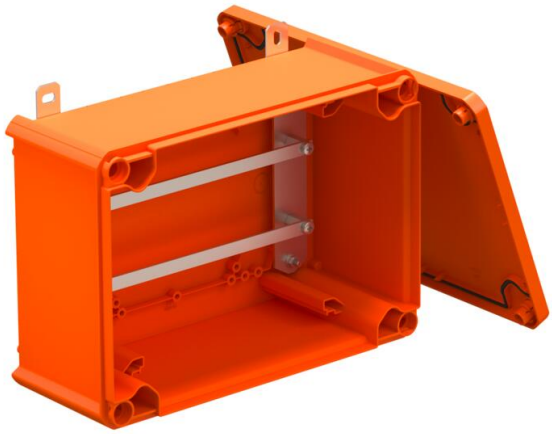

Tühjad, kinnised ühendus- või kaabliharukarbid vabaks komplekteerimiseks keraamiliste klemmide ja hülsstihenditega. Mõõt A näitab vajaliku kandesiini pikkust juhtmeklemmide jaoks. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud kandesiinile. Kinnitamine hästi ligipääsetavate roostevabast terasest kinnituskõrvade kaudu. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	7205786
Tüüp	T350E 0VA
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	285x201x120
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	121,611 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,1142 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T350 kinnine, tühi

Artiklinumber: 7205786

Mõõtmed

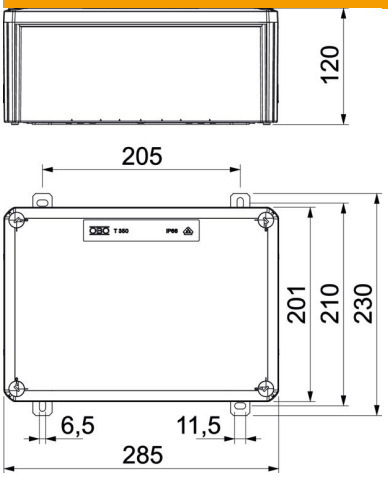

Pikkus	285 mm
Laius	201 mm
Kõrgus	120 mm
Mõõt A	386 mm
Mõõt B	201 mm
Mõõt H	120 mm
Mõõt L	285 mm
Mõõt L1	205 mm
Mõõt L2	230 mm

Tehnilised andmed

Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Toimetagamine	E 90
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	267x182x110 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	16 mm²
Min nimiläbilõige	0,5 mm²
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66