Tehniline andmeleht

UDS6-süvistuskarp PVC-kanalile

Artiklinumber: 7400350



Põrandasisene ühenduskarp koos fikseeritud ja muutmatu 202 × 254 mm paigaldusavaga põrandakarpidele nimisuurusega 6. Paigaldusava valmistatakse tarnekomplektis kaasasoleva kaane kaudu. Süvistuskarbil on kõigil neljal küljel paigaldusavad iga kolme üheosalise PVC-kanali kohta nimisuurusega 60 × 25 ja 90 × 35. Karp sobib peamiselt kasutamiseks tsementtasanduskihiga põrandates valukihi paksusega kuni 90 mm.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7400350
Tüüp	UDSPD 9035 6
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	GES6-le
Tootja	OBO
Mõõde	308x308x92
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	231 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,0671 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

UDS6-süvistuskarp PVC-kanalile

Artiklinumber: 7400350

Mõõtmed

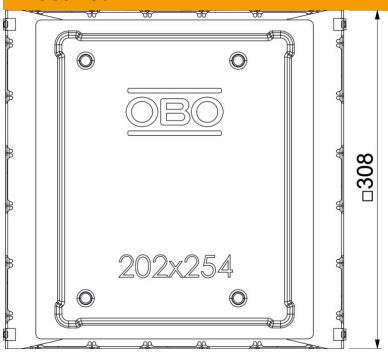

Pikkus	308 mm
Laius	308 mm
Kõrgus	92 mm

Tehnilised andmed

Põhjaplekk	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Paigaldusseadme paigaldusava	ristkülikukujuline
Max tasanduskihi kõrgus	90 mm
Min tasanduskihi kõrgus	65 mm
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Max kanali laius	90 mm
Kanali min laius	60 mm
Max kanalikõrgus	35 mm
Min kanalikõrgus	25 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	6
ROHS vastavus	jah