


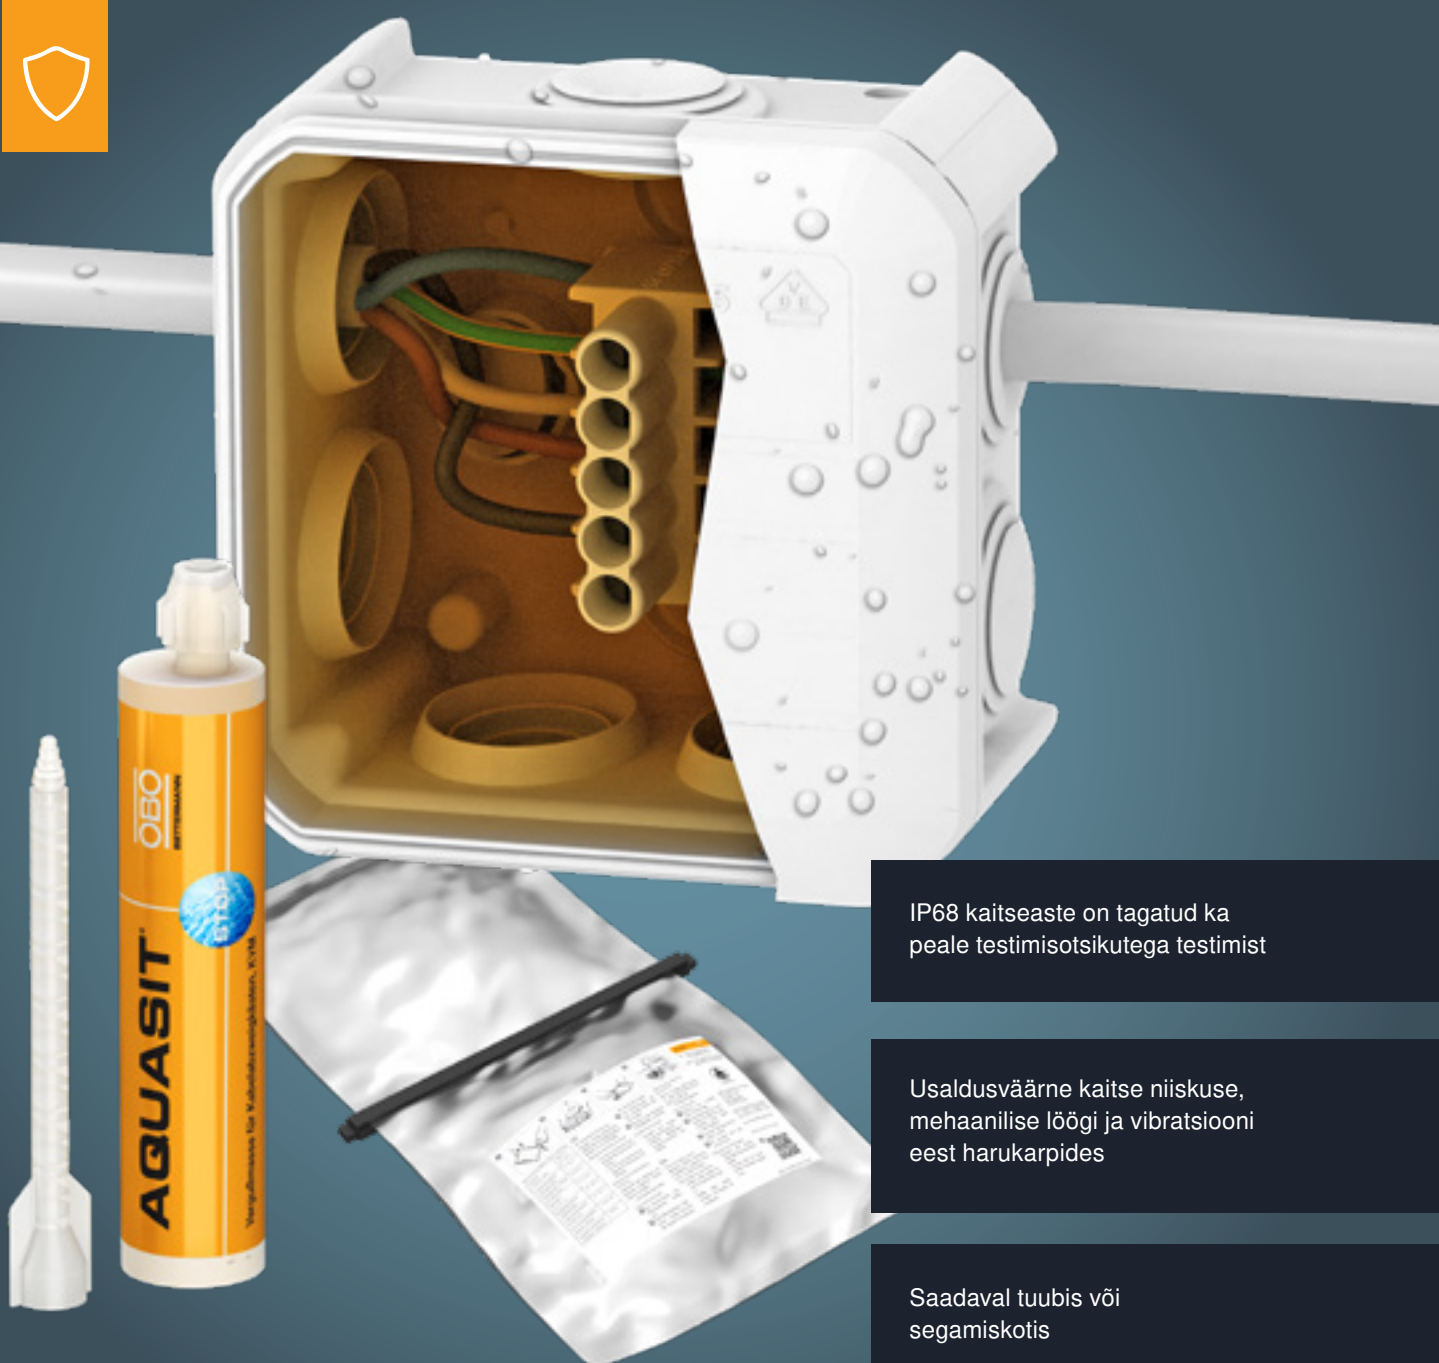

IP68 kaitseaste on tagatud ka
peale testimisotsikutega testimist

Usaldusväärne kaitse niiskuse,
mehaanilise löögi ja vibratsiooni
eest harukarpides

Saadaval tuubis või
segamiskotis

Aquasit

Silikonivaba külmvalumass

Aquasit külmvalumass



kaitseb elektripaigaldisi lihtsalt ja paindlikult niiskuse eest

OBO Aquasit külmvalumass on ideaalne lahendus elektripaigaldistele eriti niiskes keskkonnas. Olgu tegemist ühendustega aias, kaldapromenaadidel, pesuruumides, pumba-jaamades - Aquasit tagab kõikjal ohutu elektripaigaldise.

Aquasit sobib ideaalselt selliste elektriliste ühenduste kaitseks, mis võivad ekstreemses või kauakestvas niiskuses kahjustada saada.

Lihtne lahendus: väiksemad harukarbid saab täita Aquasitiga kasutades selleks tavalist ühe komponendi doseerimispüstolit, samal ajal suuremate harukarpide jaoks on Aquasit pakendatud käepärastesse segamiskottidesse.

Läbipaistev merevaigukarva süsivesinikvaigu baasil külmvalumass on pärast kõvenemist nii elastne, et ühendusi on võimalik testimisotsikutega kontrollida. Aquasit on „isepara-nev“, ta täidab tekkinud tunnelid ja tagab kaitseastme IP68. Järetpaigalduse teostamiseks on Aquasit kergesti eemaldatav.

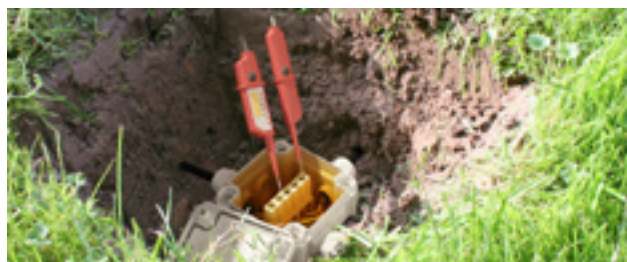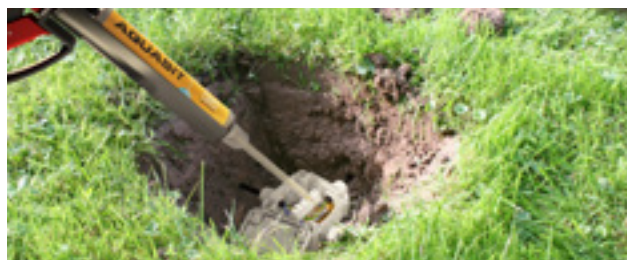


Tootekirjeldus:

- Kaitseaste: IP68 1,8 bar/1000 t
- Nimipinge: 400 V
- Läbilöögikindlus: > 25 kV/mm vastavalt VDE 0291 Teil 2
- Kasutustemperatuur: -40 kuni +90 °C
- Töötlemistemperatuur: 0 kuni +40 °C
- Halogeenivaba, silikoonivaba ja isotsüanaadivaba
- Keskkonnasõbralik ja märgistuskohustuseta

Kaitseb elektriühendusi ekstreemses ja kauakestvas niiskuses



Olgu pesuruumides või aias - Aquasit tihendab ja kaitseb.

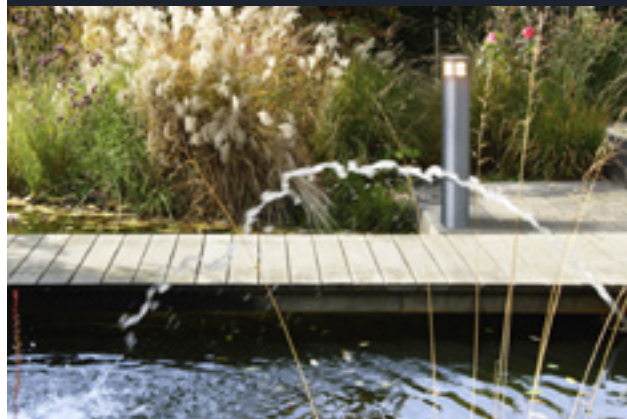

Aquasit materjalikulu

Külmvalumass

Harukarbi täitmine

T-Seeria	VPE*	A-Seeria	VPE*
T 25	1 	A 6	1 
T 40	1 	A 8	1 
T 60	1 	A 11	1 
T 60 H	1 	A 14	1 
T 100	1 	A 18	1 
T 100 HD	1 	B-Seeria	VPE*
T 160	1 	B 9 T	1 
T 160 HD	2 	X-Serie	VPE*
T 250	2 	X 01	1 
T 250 HD	2 	X 02	1 
T 350	4 	X 04	1 
T 350 HD	5 	X 06	1 
		X 10	2 
		X 16	3 
		X 25	4 

*Vähim pakend harukarbi täielikuks täitmiseks. Tehnilised mõõdud leiate montaažijuhendist



Lisa



Aquasit segamistoru
Art.Nr. 2363015
10 segamistoru pakis



Aquasit doseerimispüstol
Art.Nr. 2363019

Tooteülevaade

ja lisad



Aquasit külmvalumass, tuubis
250 ml | Art.Nr. 2363044



Aquasit külmvalumass, segamiskotis
250 ml | S | Art.Nr. 2363030
400 ml | M | Art.Nr. 2363032
800 ml | L | Art.Nr. 2363034
1600 ml | XL | Art.Nr. 2363036



Harukarbi komplekt T 40 KVM
Art.Nr. 2363012

OBO Bettermann OÜ

Läike tee 20
75312 Rae vald
EESTI

Klienditeenindus Eestis

Tel.: +372 6519870
obo@obo.ee

www.obo.ee

© OBO Bettermann 05/2024 ET